

## FISA TEHNICA PRODUS

**Separator de grasimi si particule grele-denisipator**

**Material fabricatie: PP-C**




**Descriere:**

Separatoarele de grasimi si uleiuri de origine vegetala sau animala, sunt echipamente specializate de filtrare si tratare a apelor uzate contaminate cu grasimi care provin din activitati comerciale si/sau industriale.

**Principiul de functionare:** separatie gravitationala fara aport de energie.

**Instructiuni montaj:** vezi manualul tehnic care insoteste produsul.

**Instructiuni curatare:** Echipamentul se curata prin gura de vizitare situata in partea de sus, prin vidanjare in regim propriu sau de o societate specializata si autorizata. Deseurile din separator se vor neutraliza conform legislatiei in vigoare.

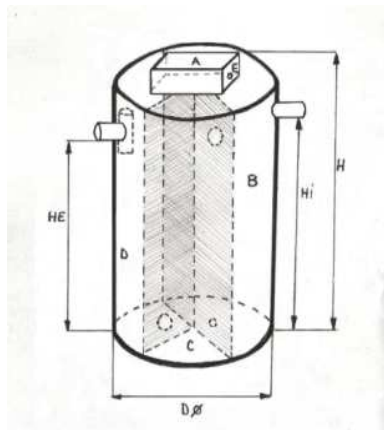

L.E. - locuitori echivalenti      Ø- diametru bazin  
 C.E. - consumatori echivalenti      HI- inaltime intrare  
 H bazin - inaltime bazin      HE- inaltime iesire  
 H total – inaltime bazin cu capac      Øi/e – diametru racord intrare/ iesire

### Dimensiuni de gabarit

**Norme de referinta:**  
 RO-HG188/92; NTPA002/2002  
 SREN 12566-1/2002  
 SREN 858-1/A : 2005  
 SR EN 1825-1/2005

MODEL			DIMENSIUNI (mm)					VOLUM (litri)		DIMENSIUNI (mm)		Suprafata min. separare grasimi m <sup>2</sup>	Biogaz Ø	Debit l/s
TIPUL	L.E.	C.E.	H bazin	H total	Ø	Hi	He	util	total	Øi/Øe	capac inspectie (Øxh)			
V2000L	42	126	1500	1700	110	140 0	135 0	186 0	2000	110	500X200	2,50	1"	6,350

**S.C. Septek Systems S.R.L**  
**Strada Drumul Taberei, Nr. 60**  
**Bucuresti**  
**Contact: 0762.601.646 / 0720.418.312**  
**Website: www.icdv.ro**

**Pret: 3199.99 Ron (Tva si Transport Inclus)**