


FISA TEHNICA PRODUS

Separator de grasimi si particule grele-denisipator
Material fabricatie: PP-C




Descriere:

Separatoarele de grasimi si uleiuri de origine vegetala sau animala, sunt echipamente specializate de filtrare si tratare a apelor uzate contaminate cu grasimi care provin din activitati comerciale si/sau industriale.

Principiul de functionare: separatie gravitacionala fara aport de energie.

Instructiuni montaj: vezi manualul tehnic care insoteste produsul.

Instructiuni curatare: Echipamentul se curata prin gura de vizitare situata in partea de sus, prin vidanjare in regim propriu sau de o societate specializata si autorizata. Deseurile din separator se vor neutraliza conform legislatiei in vigoare.

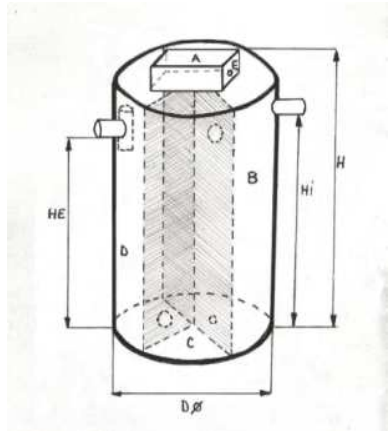

L.E. - locuitori echivalenti Ø- diametru bazin
 C.E. - consumatori echivalenti HI- inaltime intrare
 H bazin - inaltime bazin HE- inaltime iesire
 H total – inaltime bazin cu capac Øi/e – diametru racord intrare/ iesire

Dimensiuni de gabarit

Norme de referinta:
 RO-HG188/92; NTPA002/2002
 SREN 12566-1/2002
 SREN 858-1/A : 2005
 SR EN 1825-1/2005

MODEL	DIMENSIUNI (mm)							VOLUM (litri)		DIMENSIUNI (mm)		Suprafata min. separare grasimi m ²	Biogaz Ø	Debit l/s
	L.E.	C.E.	H bazin	H total	Ø	Hi	He	util	total	Øi/Øe	capac inspectie (Øxh)			
TIPUL														
V2000L	42	126	1500	1700	110	1400	1350	1860	2000	110	500X200	2,50	1"	6,350

S.C. Septek Systems S.R.L
Strada Drumul Taberei, Nr. 60
Bucuresti
Contact: 0762.601.646 / 0720.418.312
Website: www.icdv.ro

Pret: 3499.99 Ron (Tva si Transport Inclus)