

FISA TEHNICA PRODUS

Produs: Separator de grasimi si particule grele-denisipator
Model: V 1500 L
Material fabricatie: PP-C




Descriere:

Separatoarele de grasimi si uleiuri de origine vegetala sau animala, sunt echipamente specializate de filtrare si tratare a apelor uzate contaminate cu grasimi care provin din activitati comerciale si/sau industriale.

Principiul de functionare: separatie gravitacionala fara aport de energie.

Instructiuni montaj: vezi manualul tehnic care insoteste produsul.

Instructiuni curatare: Echipamentul se curata prin gura de vizitare situata in partea de sus, prin vidanjare in regim propriu sau de o societate specializata si autorizata. Deseurile din separator se vor neutraliza conform legislatiei in vigoare.

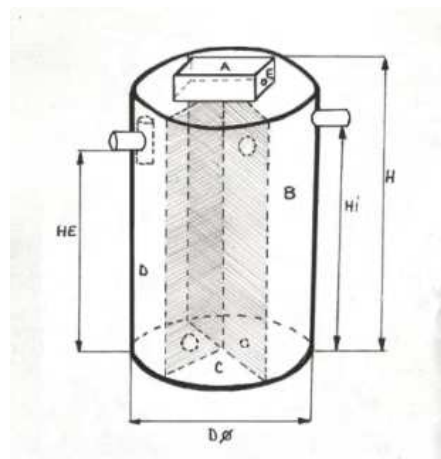

L.E. - locuitori echivalenti Ø- diametru bazin
 C.E. - consumatori echivalenti HI- inaltime intrare
 H bazin - inaltime bazin HE- inaltime iesire
 H total – inaltime bazin cu capac Øi/e – diametru racord intrare/ iesire

Dimensiuni de gabarit

Norme de referinta:
 SR EN 1825-1/2005
 RO-HG188/92; NTPA002/2002
 SREN 12566-1/2002

MODEL			DIMENSIUNI (mm)					VOLUM (litri)		DIMENSIUNI (mm)		Suprafata min. separare grasimi m ²	Biogaz Ø	Debit l/s
TIPUL	L.E.	C.E.	H bazin	H total	Ø	Hi	He	util	total	Øi/Øe	capac inspectie (Øxh)			
V 1500 L	-	-	1500	1700	1120	1400	1350	1380	1500	110	500X200	1,75	1"	5,520

S.C SEPTek SYSTEMS SRL
 Aleea Bucsenesti, nr. 5, Bucuresti
 Telefon: 0762601646 / 0720418312
 Website: www.icdv.ro

Pret: 2799.99 Ron (Transport+TVA Inclus)