

FISA TEHNICA PRODUS

Produs: Separator de uleiuri si hidrocarburi

Model: V 1000 L

Material fabricatie: PP-C



Descriere:

Separatoarele de ulei si hidrocarburi , sunt echipamente de filtrare si tratare a apelor uzate contaminate cu produse petroliere care provin din activitati comerciale si/sau industriale.

Principiul de functionare: separatie gravitacionala fara aport de energie.


Instructiuni montaj: vezi manualul tehnic care insoteste produsul.

Instructiuni curatare: Echipamentul se curata prin gura de vizitare situata in partea de sus, prin vidanjare in regim propriu sau de o societate specializata si autorizata. Deseurile din separator se vor neutraliza conform legislatiei in vigoare.

Norme de referinta RO-HG188/92; NTPA002/2002
SREN 12566-1/2002
EN 858-1/A : 2005



S.C. SEPTEK SYSTEMS S.R.L
Strada Drumul Taberei, Nr.60
Bucuresti
Contact: 0762.601.646 / 0720.418.312
Website: www.icdv.ro

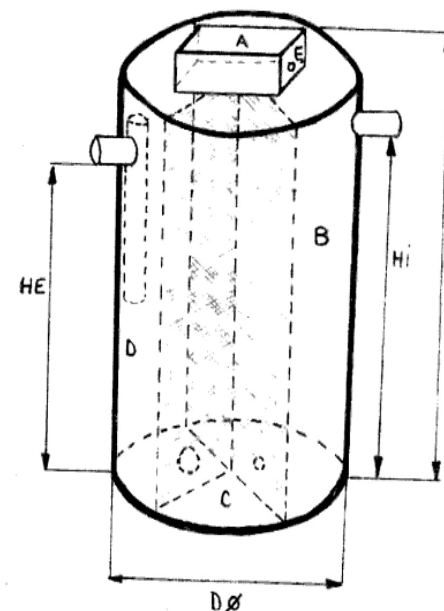

| MODEL | DIMENSIUNI(mm) | | | | | | | | SUPRAFATA(m ²) | | | | VOLUM (litri) | | | | DEBIT (l/s) |
|----------|----------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|---------------------|----------------------------|-------------|----------------|--------|---------------|-------|-----------------|------------|-------------|
| | H bazin | H total | Ø bazin | Hi | He | Øi | Øe | Gura vizitare (Øxh) | Acoperita | Descoperita | de sedimentare | totala | util | total | ulei sedimentar | Ulei Total | |
| V 1000 L | 1000 | 1200 | 1120 | 900 | 850 | 110 | 110 | 500x200 | - | - | 0,71 | 1,07 | 890 | 990 | 250 | 750 | 3,50 |

Pret: 2399,99 Ron (Transport+TVA Inclus)